


Sėdynės užimtumo daviklio emuliatoriaus montavimo instrukcija

Aprašymas: šis emuliatorius yra sukurtas emuliuoti sugedusio sėdynės užimtumo daviklio signalą tam, kad vėl veiktų SRS sistema, o avarijos atveju oro pagalvės irgi suveiktų. Pritaikytas W211; W219 modeliams su „Temic“ valdymo bloku.

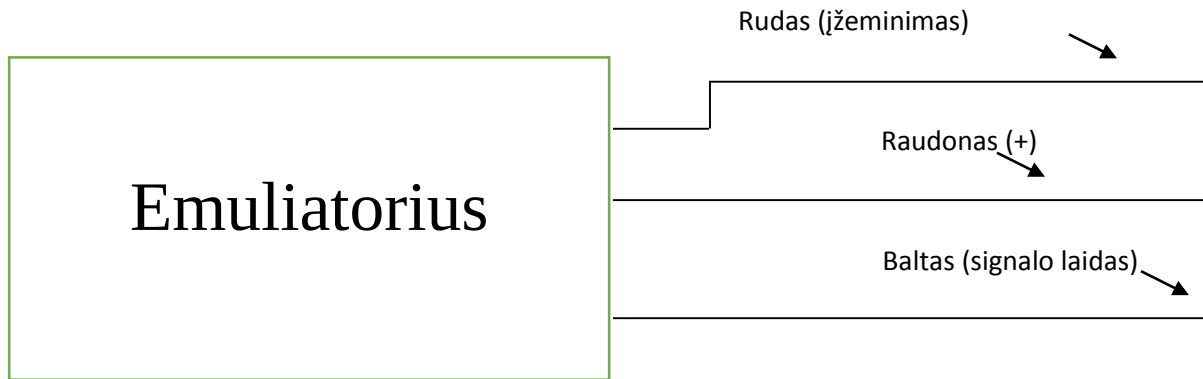


Ispėjimas! Kadangi emuliatorius visada rodo užimtą keleivio sėdynę, tai oro pagalvė išsiskleis netgi sumontavus originalią vaikišką kėdutę. Niekada nemontuokite vaikiškos kėdutės ant priekinės keleivio sėdynės, avarijos metu išsiskleidusi saugos oro pagalvė gali sukelti įvairių sužalojimų!!!

Instaliavimas (paveikslėliuose pavaizduotas A klasės/ W168 modelis).


- (1) Suraskite sėdynės užimtumo daviklio jungtį, dažniausiai ji būna po keleivio sėdyne raudonos arba geltonos spalvos su trijų spalvų laidais: baltas – signalo laidas; raudonas – pliusinis laidas; rudas – įžeminimo laidas.



(2) Išjunkite degimą ir atjunkite jungtį. ,

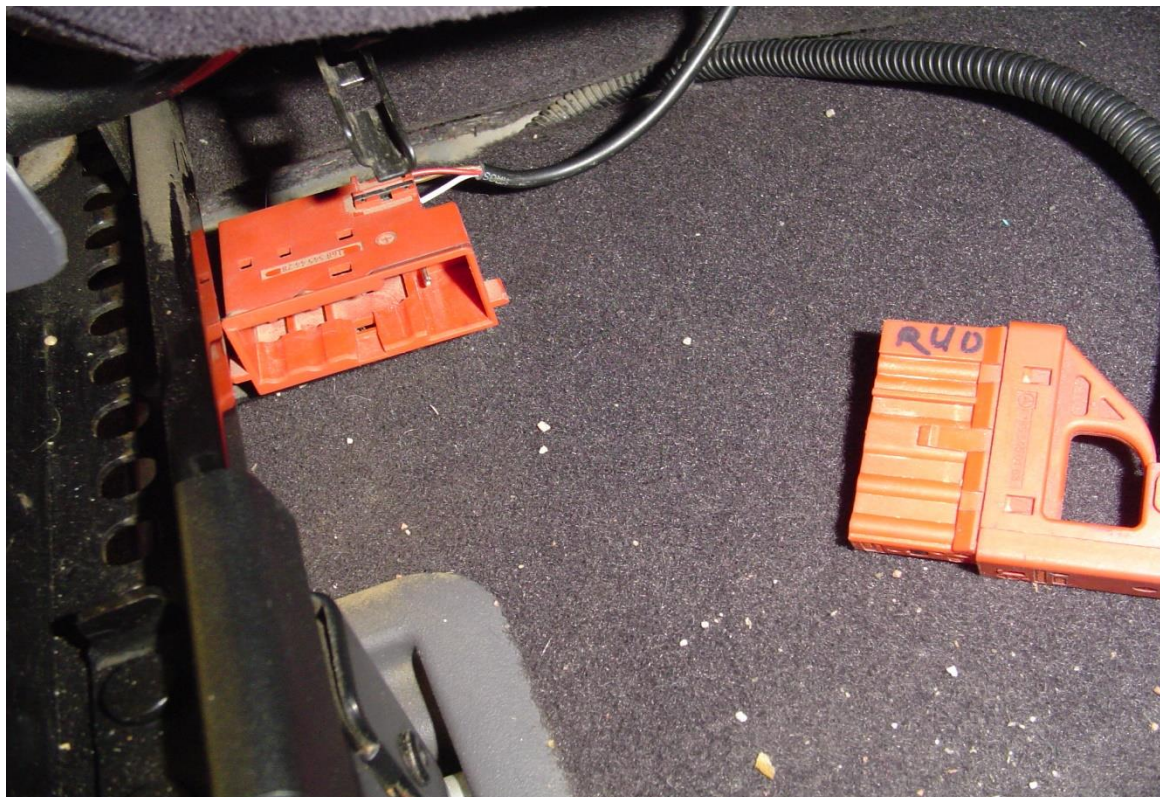

(3) Nukirpkite daviklio laidą jums patogioje vietoje

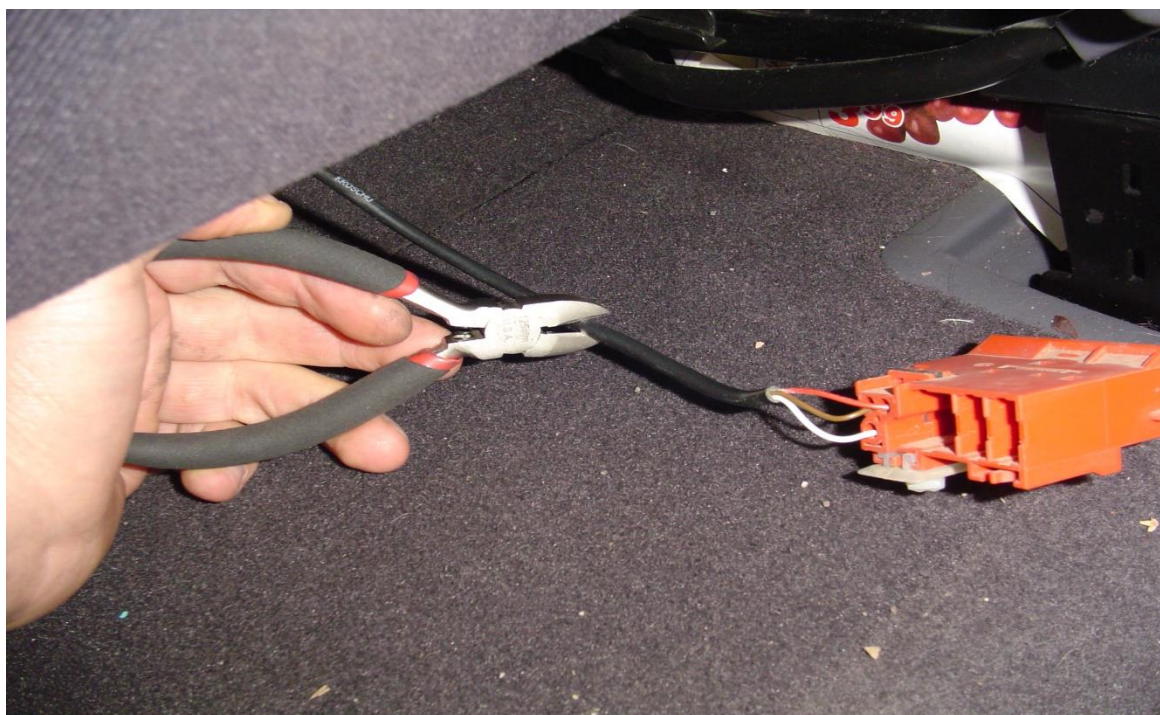

(4) Sujunkite emuliatoriaus ir jungties laidus atitinkama tvarka: signalo laidą junkkite su signalo laidu; įžeminimo laidą su įžeminimo laidu; pluso laidą su pluso laidu.

(5) Įjunkite degimą ir palaukite apie 60s. (Kartais gali būti iki 10 min.) Pažiūrėkite į prietaisų skydelį. SRS lemputė užsidega ir po kiek laiko užgesa.



Sveikime, jūs jau per žingsnį iki pergalės. Dabar reikia izoliuoti laidus ir surasti tinkamą vietą emuliatoriui ir laidams. **Perspėjame**, kad instaliavus emuliatorių reikia sėdynę patraukti tiek į priekį, tiek atgal, kad būtų galima rasti tinkamą vietą emuliatoriui ir laidams.

Jei kyla problemų su produkto instaliavimu, kreipkitės el. paštu muvida.1@gmail.com.

Ką daryti, jei po emuliatoriaus sumontavimo diržo įspėjamasis garso signalas pypsi visą laiką?

Sprendimo būdai:

- 1) Nukirpti diržo sagtį nuo kito automobilio ir įstatyti ją į diržo užraktą.
- 2) Išjungti šią funkciją (pypsėjimą) naudojant diagnostinį prietaisą
- 3) Prie diržo užrakto jungties prijungti rezistorių. Montavimo pavyzdys pateiktas 1 paveiksle.

1 Paveikslas

